


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ СИСТЕМ КНАУФ

Исключительная надежность



СОДЕРЖАНИЕ

Прямые подвесы	3
Нониус-подвесы	4
Соединители	5
Анкерные подвесы	6
Специальные уголки	7
Обзор по системам КНАУФ	8

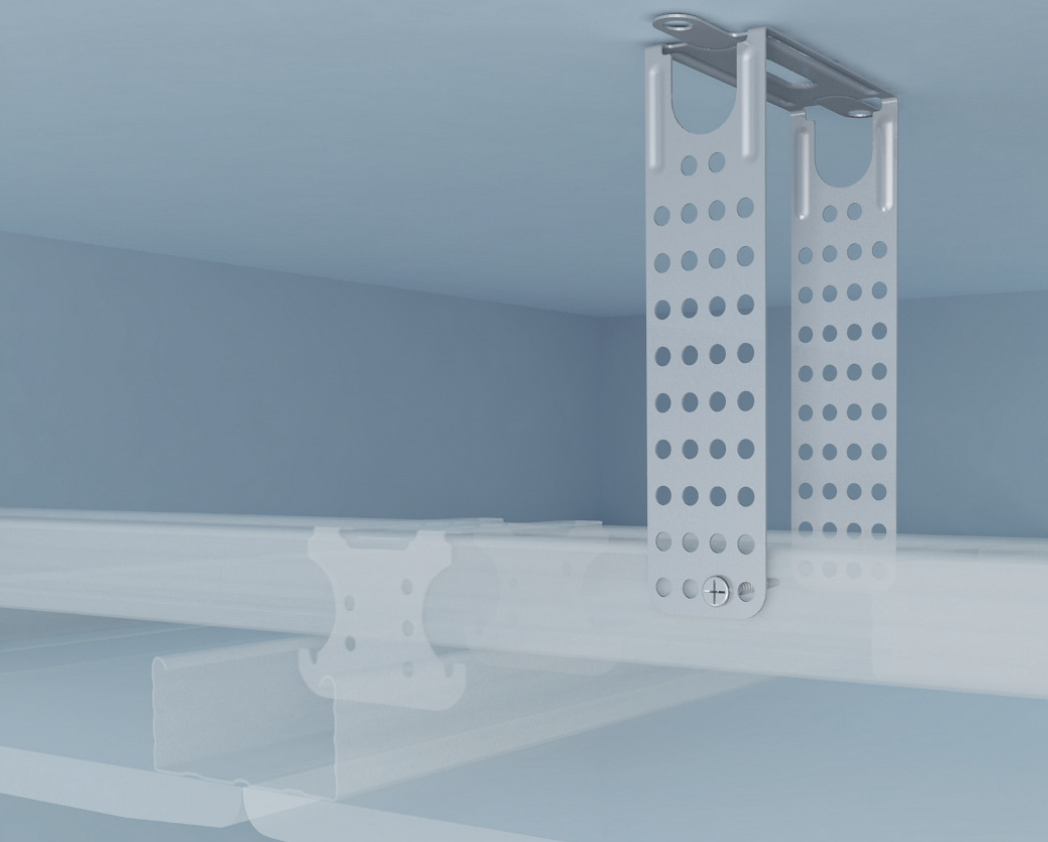

Преимущества:

- › устройство подвесного потолка с высотой внутрипотолочного пространства от 0 до 200 мм при использовании только одного подвеса
- › почти нет потери полезного пространства
- › простой монтаж каркаса из КНАУФ-профилей

ПРЯМЫЕ ПОДВЕСЫ

Для устройства подвесного потолка с высотой внутрипотолочного пространства от 0 до 200 мм при использовании только одного подвеса



Подвес прямой

Предназначен для деревянного каркаса или КНАУФ-профилей ПП 60×27. Длина в смонтированном положении: 100, 200 мм



Подвес прямой со звукоизоляционной вставкой

Длина в смонтированном положении: 120, 200 мм



Зажим для крепления КНАУФ-профилей ПП 60×27

Предназначен для крепления в дерево, с возможностью нивелировки всот! вн"трипотолочного пространства.



Подвес пружинный

Предназначен для крепления в дерево с возможностью нивелировки высоты внутрипотолочного пространства до 20 мм.



Зажим прямой

Предназначен для крепления КНАУФ-профилей ПП 60×27 в конструкциях «потолок под потолком».



Преимущества:

- › для тяжелых потолочных систем с большой высотой внутрипотолочного пространства
- › надежное соединение верхней и нижней части с помощью нониус-скобы или нониус-шплинта
- › возможность нивелировки высоты благодаря сплошной перфорации

НОНИУС-ПОДВЕСЫ

Для потолочных систем с повышенным весом и большой высотой внутрипотолочного пространства или специальными требованиями




Нониус-подвес нижняя часть

Предназначен для надежной фиксации КНАУФ-профиля ПП 60×27, при необходимости с помощью шурупов.



Нониус-подвес верхняя часть

Предназначен для крепления к перекрытию.
Длина: 200-1000 мм



Нониус-шплинт/-скоба

Предназначены для соединения и фиксации нониус-подвесов.



Нониус-удлинитель

Удлинительный элемент со сплошной перфорацией.
Длина: 3000 мм



Нониус-соединитель

Соединительный элемент для верхней части и удлинителя нониус-подвеса.
Длина: 90 мм



Нониус-хомут

Предназначен для крепления КНАУФ-профиля ПП 60×27, при необходимости с помощью шурупов.



СОЕДИНИТЕЛИ

Для безопасного соединения КНАУФ-профилей ПП 60x27 в потолочных системах



Соединитель двухуровневый

Предназначен для соединения КНАУФ-профилей ПП 60x27 в двухуровневых конструкциях подвесных потолков.




Соединитель одноуровневый

Предназначен для соединения КНАУФ-профилей ПП 60x27 в конструкции одноуровневого потолка.



Удлинитель КНАУФ-профилей ПП 60x27

Предназначен для удлинения КНАУФ-профилей ПП 60x27.



Соединитель универсальный

Предназначен для соединения КНАУФ-профилей ПП 60x27 под различным углом в конструкции одноуровневого потолка, может использоваться в качестве удлинителя или части подвеса.



Соединитель угловой 90°

Предназначен для соединения КНАУФ-профилей ПП 60x27 под прямым углом.



Соединитель «Мульти»

Предназначен для удлинения КНАУФ-профилей ПП 60x27 и гибкого соединения при помощи адаптеров под различным углом.



Адаптер для соединителя «Мульти»

Адаптер 30°-280°



Преимущества:

- › быстрота монтажа
- › регулируемая высота внутрипотолочного пространства
- › простая нивелировка высоты с помощью пружинного зажима


АНКЕРНЫЕ ПОДВЕСЫ

Для потолочных систем с нормальным весом и средней высотой внутрипотолочного пространства



Подвес анкерный с зажимом

Для КНАУФ-профилей ПП 60×27. Предназначен для крепления к перекрытию с помощью тяги подвеса.



Тяга подвеса

Для анкерного подвеса с зажимом
Длина: 125-1500 мм.



Двухсторонний зажим

Предназначен для удлинения с помощью 2-х тяг подвеса.



Подвес для каркаса из бруса

Для деревянного каркаса. Предназначен для крепления к перекрытию с помощью тяги подвеса.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УГОЛКИ

Для специальных решений в системах подвесных потолков



Уголок анкерный

Предназначен для соединения КНАУФ-профилей ПП 60x27 в системе двухуровневых потолков под углом 90°.



Уголок поворотный

Предназначен для соединения КНАУФ-профилей ПП 60x27 в системе двухуровневых потолков под различными углами.

ОБЗОР ПО СИСТЕМАМ КНАУФ

Наименование	Тип подвеса			Несущая способность подвеса, кН			
	Прямые подвесы	Нониус-подвесы	Анкерные подвесы	0,1	0,15	0,25	0,4
Подвес прямой 120 мм для КНАУФ-профиля ПП 60×27 мм	■						■
Подвес прямой 120 мм для деревянных брусков 50 мм	■						■
Подвес прямой 200 мм для деревянных брусков 50 мм	■						■
Подвес прямой со звукоизоляционной вставкой 120 мм	■						■
Подвес прямой со звукоизоляционной вставкой 200 мм	■						■
Нониус-подвес нижняя часть		■					■
Нониус-хомут		■					■
Подвес анкерный с зажимом			■			■	
Зажим прямой	■			■ без крепления «р»-пами		■ с креплением «р»-пами	
Подвес пружинный	■				■		
Зажим для крепления КНАУФ-профилей ПП 60×27	■				■ при наклонном монтаже необходимо крепление «р»-пами		
Подвес для каркаса из бруса			■			■	

%ес подвесно&о потолка, кН/м				%ысота внутрипотолочно&о пространства	Наименование комплектной системы КНАУФ
до 0,15	до 0,3	до 0,5	до 0,65 в конструкциях «потолок под потолком»		
		■	■	5–100 мм или 15–100 мм	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127
		■		5–100 мм	П 111 (П 211)
		■		5–180 мм	П 111 (П 211)
		■	■	15–110 мм	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127
		■	■	15–190 мм	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127
		■ крепление с &"р"пами от 0,4	■ крепление с &"р"пами от 0,4	около 130 мм	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127
		■	■	около 130 мм	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127
	■			около 110 мм	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127
■				0 мм	П 112 (П 212, П 232, П 282) в констр"к*ия\$ потолок под потолком
	■			7–27 мм	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127
	■			0–60 мм	П 112 (П 212, П 232, П 282) / П 113 (П 213, П 232) / П 127
	■			около 110 мм	П 111 (П 211)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ КНАУФ



CALL-ЦЕНТР

- › Коммуникация с необходимым подразделением / сотрудником компании
- › Консультационная поддержка по технологиям применения продукции
- › Информация о наличии / выпуске продукции

› +375 (17) 543-59-28


› Пн-Пт 8:00 - 16:30



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КНАУФ

- › Современные методы обучения;
- › Постоянно обновляющиеся площадки и программы курсов
- › Услуги профессиональных тренеров и экспертов в области строительных и отделочных материалов
- › Мобильные и оперативные консультации по запросу потребителей

› info-by@knauf.com

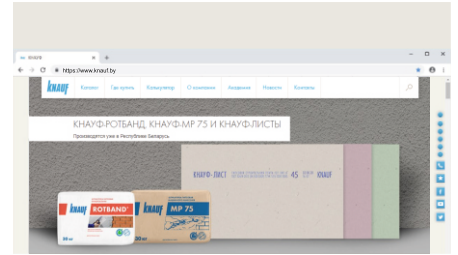

САЙТ

- › Каталог продуктов и систем КНАУФ
- › Готовые решения
- › Где купить
- › Техническая документация
- › Калькулятор и многое другое

› www.knauf.by

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Центральное управление
Группы КНАУФ
Восточная Европа и СНГ
143400, МО, г. Красногорск,
ул. Центральная, 139

Российская Федерация ООО «КНАУФ ГИПС»
Московская сбытовая дирекция
(г. Красногорск)
+7 (495) 937-95-95
info-msk@knauf.ru

Северо-Западная сбытовая дирекция
(г. Санкт-Петербург)
+7 (812) 718-81-94
info-spb@knauf.ru

Юго-Западная сбытовая дирекция
(г. Новомосковск)
+7 (48762) 29-291
info-nm@knauf.ru

Южная сбытовая дирекция
(г. Краснодар)
+7 (861) 267-80-30
info-krd@knauf.ru

Казанское отделение Южной СД
(г. Казань)
+7 (843) 526-03-12
info-kazan@knauf.ru

Уральская сбытовая дирекция
(г. Челябинск)
+7 (351) 771-02-09
info-ural@knauf.ru

Пермское отделение Уральской СД
(г. Пермь)
+7 (342) 220-65-39
info-perm@knauf.ru

Восточная сбытовая дирекция
(г. Иркутск)
+7 (3952) 290-032
info-irk@knauf.ru

Новосибирское отделение Восточной СД
(г. Новосибирск)
+7 (383) 355-44-36
info-novosib@knauf.ru

Хабаровское отделение Восточной СД
(г. Хабаровск)
+7 (4212) 914-419
info-khab@knauf.ru

Азербайджан
ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ БАКУ»
(г. Баку)
+994 (12) 497-79-08
info@knauf.az

Армения
ООО «КНАУФ АРМЕНИЯ»
(г. Ереван)
+374 (10) 501-420
info@knauf.am

Беларусь
ОАО «БЕЛГИПС» Группа КНАУФ
(г. Минск)
+375 (17) 543-59-28
info-by@knauf.com

Грузия
ООО «КНАУФ ГИПС ТБИЛИСИ»
(г. Тбилиси)
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

Казахстан
ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ»
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Капчагай)
+7 (727) 227-10-77
info@knauf.kz

Кыргызстан
ОсОО «КИРГИЗСКИЙ КНАУФ
МАРКЕТИНГ»
(г. Бишкек)
+996 (312) 902-263
kkm@knauf.kg

Монголия
ООО «КНАУФ ГИПС»
(г. Улан-Батор)
+976 (7011) 7008
info@knauf.mn

Таджикистан
ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ
ДУШАНБЕ»
(г. Душанбе)
+992 (44) 640-42-00
info@knauf.tj

Туркменистан
ИП ООО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ»
Предприятие с участием ДЭГ
(г. Ашхабад)
+99 (312) 45-25-11
knauffm@gmail.com

Узбекистан
ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»
(ф-л в г. Ташкент)
+99 (871) 150-11-59
info@knauf.uz

Украина
ООО «КНАУФ ГИПС КИЕВ»
(г. Киев)
+38 (044) 277 -99-00
info@knauf.ua